



HOTTES DE CHEMINEES

CLASSIQUES OU DESIGN EN STAFF TRADITIONNEL

HOTTES DROITES ET INCLINEES.

Description du produit

staff traditionnel (conforme prescriptions de la norme EN 13815) avec armature filasse, ces éléments de 20 mm d'épaisseur existent en plusieurs largeurs et sans feuillures. Ils peuvent être également proposés avec option hydrofuge.


Mise en oeuvre

Dans la majorité des cas, 3 à 4 panneaux suffiront, 2 pour les côtés et 1 à 2 pour la façade. Pour le montage, vous n'aurez pas besoin d'outillages spécifiques. Les plaques en staff pour hottes de cheminées peuvent être découpées indifféremment à l'égoïne, à la sciesabre ou encore à la scie circulaire.


Finition

Pour certains modèles de cheminées, votre habillage sera peut-être moins classique (niches par exemple). Tous types de peintures peuvent éventuellement être appliquées sur les produits GEODECO®.

- Plaque Staff 20 mm d'épaisseur côté gauche Disponible en 1,60 x 0,75 x 0,65 ml
- Plaque Staff 20 mm d'épaisseur côté droit Disponible en 1,60 x 0,75 x 0,65 ml

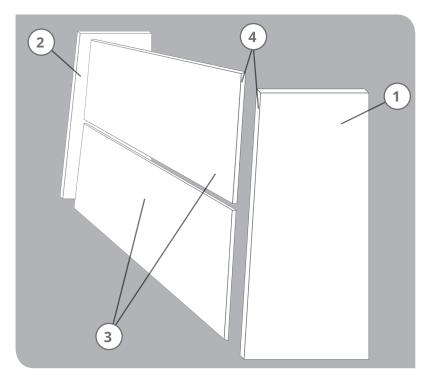

- Plaque Staff 20 mm d'épaisseur universelle Disponible en 1,20 ou 1,40 ou 1,60 x 0,80 ml
- Encollage et polochonnage*

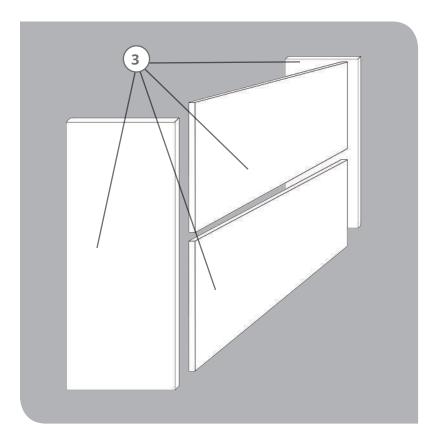

IMPORTANT!
Le principe d'assemblage et de montage des hottes de cheminées est le même





Encollage et polochonnage*: Utilisation de la colle GEOCOL® et mélange du plâtre GEOPLATRE®N avec de la filasse

COFFRAGES DROITS.









LES ACCESSOIRES . .

Les niches




Description du produit


Selon l'agencement que vous souhaitez, deux types de pose sont possibles, vous pourrez ainsi façonner votre habillage en fonction de vos besoins d'espace et d'encombrement.

Dimensions des niches carrées et rectangulaires*

	Côtés intérieures H x L x P A (en mm)	Côtés extérieures (hors tout) H x L x P B (en mm)	Epaisseur moyenne C (en mm)
	400 x 200 x 200	500 x 300 x 215	
	400 x 400 x 200	500 x 500 x 215	15
	500 x 250 x 200	600 x 350 x 215	15
	600 x 300 x 200	700 x 400 x 215	

^{*}Autres dimensions, nous consulter.





Les poteaux d'angle arrondi


Dimensions des poteaux d'angle arrondi*

Hauteur	Rayon extèrieur
(en mm)	(en mm)
1600	160

^{*}Nous consulter pour d'autres dimensions

Description du produit

Pour le montage il suffit d'encoller et de polochonner les éléments sur les plaques d'habillage en staff GEODECO®. Les poteaux d'angle arrondi vous permette de personnaliser votre habillage de cheminée comme vous le souhaitez.









Siège social

19, rue de Montigny 95100 ARGENTEUIL - FRANCE Tél. +33 (0)1 34 34 39 39 Fax +33 (0)1 30 76 07 12 com@geostaff.fr







Édition Septembre 2014 - Annule et remplace tout document antérieur Photos GEOSTAFF - Création et réalisation graphique RPS Repro