Trappe métal pré-peinte à serrure

Description

La trappe de visite est constituée de :

- Un cadre en tôle d'acier électro-zingué laqué blanc 137 (proche RAL 9003), épaisseur 15/10ème.
- Coupe en onglet .
- Un panneau de porte en acier électro-zingué pré-peint blanc 8/10ème.
- Fermeture par batteuse à vis intégrée.

Domaine d'application et performances

Permet l'accès aux divers réseaux en plafond pour construction en staff.

Produit personnalisable: toutes dimensions, intégration de systèmes de vérin, intégration de compas de sécurité, intégration de serrure à barillet ou ½ canon européen…

Forte épaisseur d'acier du cadre et paumelles fixes, conçues pour une utilisation intensive.

Caractéristiques techniques

Désignation		Dimension en mm							
Référence		Poids (Kg)	Cote passage		Cote réservation		Cote hors-tout		Hauteur
TRAPSTAFF	200x200	1,00	170	200	220	220	240	240	32
TRAPSTAFF	300X300	1,60	270	300	320	320	340	340	32
TRAPSTAFF	400X400	2,34	370	400	420	420	440	440	32
TRAPSTAFF	500X500	3,62	470	500	520	520	540	540	32
TRAPSTAFF	600X600	4,30	570	600	620	620	640	640	32

Dimensions spéciales sur demande

Mise en œuvre

Matériel et point singuliers :
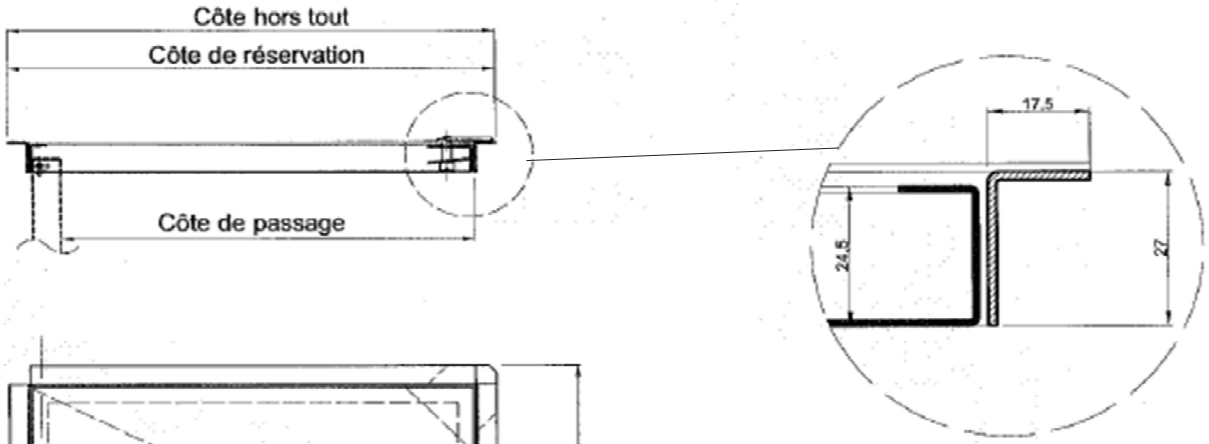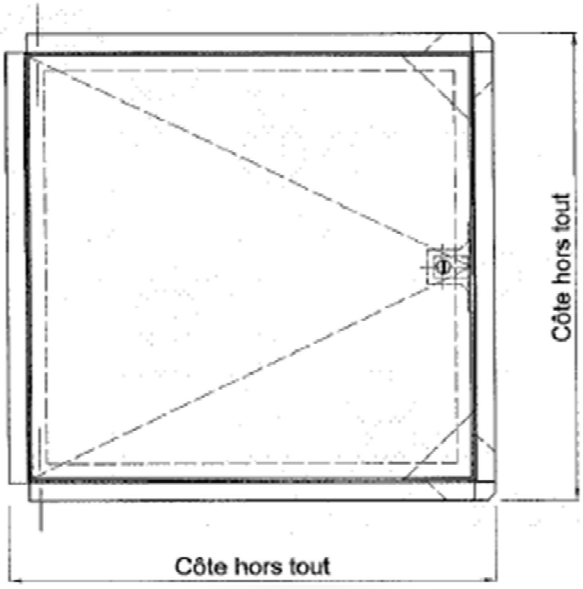
- **Mètre ruban et crayon** : Vérification ou mesure et traçage suivant cotes de réservation
- **Equerre** : Vérification de l'équerrage
- **Plâtre / Filasse** : réglage de l'affleurement à l'aide de cales, scellement au plâtre et filasse