

DOSSOLAN THERMIQUE

Isolation thermique - Protection passive contre l'incendie

Isolement et correction acoustique. *Thermal insulation - Passive fire protection*

Isolation and acoustic correction

DEFINITION :

Produit à base de laine minérale mis en œuvre par projection et destiné à l'isolation thermique de nombreux supports et à la protection passive contre l'incendie de tout support en béton.

MVA: 150 kg/m³ +/- 15 %

Imputrescible - Fongicide - Incombustible.

Revêtement monolithique, absence totale de pont thermique, absorbe les dilatations des supports sans fissurer.

Matériau répondant aux exigences de la directive 97/69 CE (exonération de classification « cancérogène possible ») et classé par le CIRC et l'OMS dans le groupe 3 « ne peut être classé quant à sa cancérogénicité sur l'homme ».

Fiche De Sécurité envoyée sur simple demande par e-mail:

ipf@daussan.com

PRESENTATION - MISE EN ŒUVRE - FINITION :

Livraison en sacs plastiques sur palette filmée.

Application par projection pneumatique.

Primaire d'accrochage pour béton: colle « DOSSAFIX ».

Couleur du DOSSOLAN THERMIQUE : gris clair.

Finitions possibles : rouleau ou taloche, durcisseur (cf. revêtement T-9111) ou peinture (cf. D.T.U. 27.1).

Mise en œuvre conforme aux procès verbaux d'essais, au D.T.U. 27.1 (NF P 15-202-1 et 2), aux règles de calcul Th de la R.T. 2005, ainsi qu'aux règles de l'art de la construction.

Durée de conservation, hors intempérie, 12 mois maximum.

PROCES-VERBAUX D'ESSAIS EUROPEEN :

- Caractérisation de protection contre l'incendie pour structures en béton.
- Réaction au feu: Incombustible, classement « A1 ».
- Rapports d'essais et d'étude acoustique.
- Lambda et résistance thermique: 0.039 W/m.K.

DEFINITION :

Product containing mineral wool implemented by spraying and intended for the thermal insulation of many supports and passive protection against the fire of any support in concrete.

MVA 150 kg m⁻³ +/- 15 %

Rot-resistant - Fungicide - Fireproof.

Monolithic coating, absorbs dilations of the supports without fissuring.

Material fulfilling the requirements of directive 97/69 EC (exemption of carcinogenic classification "possible") and classified by the CIRC and the OMS in group 3 "cannot be classified as for its cancerogenicity on the man".

Safety data sheet sent on request by e-mail:

ipf@daussan.com

PRESENTATION - IMPLEMENTATION - FINISHING :

Delivery out of plastic bags on filmed pallet.

Application by pneumatic spraying.

Adhesive primary of fixing for concrete: "DOSSAFIX".

Colour of the DOSSOLAN THERMIQUE: light grey.

Possible finishings: roller or float, hardening (cf T-9111 coating) or painting (cf D.T.U. 27.1).

Implementation conforms to the test reports, with the D.T.U. 27.1 (NF P 15-202-1 and 2), with the rules of calculation Th of the R.T. 2005, like with the code of practice of construction.


EUROPEAN TEST REPORTS :

- Characterization of fire-protection for concrete structures.
- Fire performance: Fireproof, ranking "A1".
- Isolation and acoustic correction
- Lambda and thermal resistance: 0.039 W/m.k.



DAUSSAN

29-33, route de Rombas
57147 WOIPPY
Tél. (33) 3 87 32 52 80
Fax (33) 3 87 32 52 80
www.daussan.com

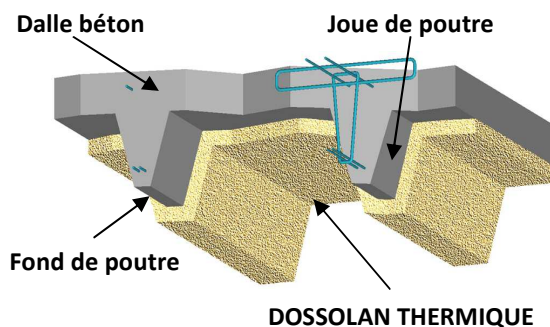

Version 02/2016